


工业安全产品总览 >>



TRANSFER X

用技术、信息和物流为客户创造价值

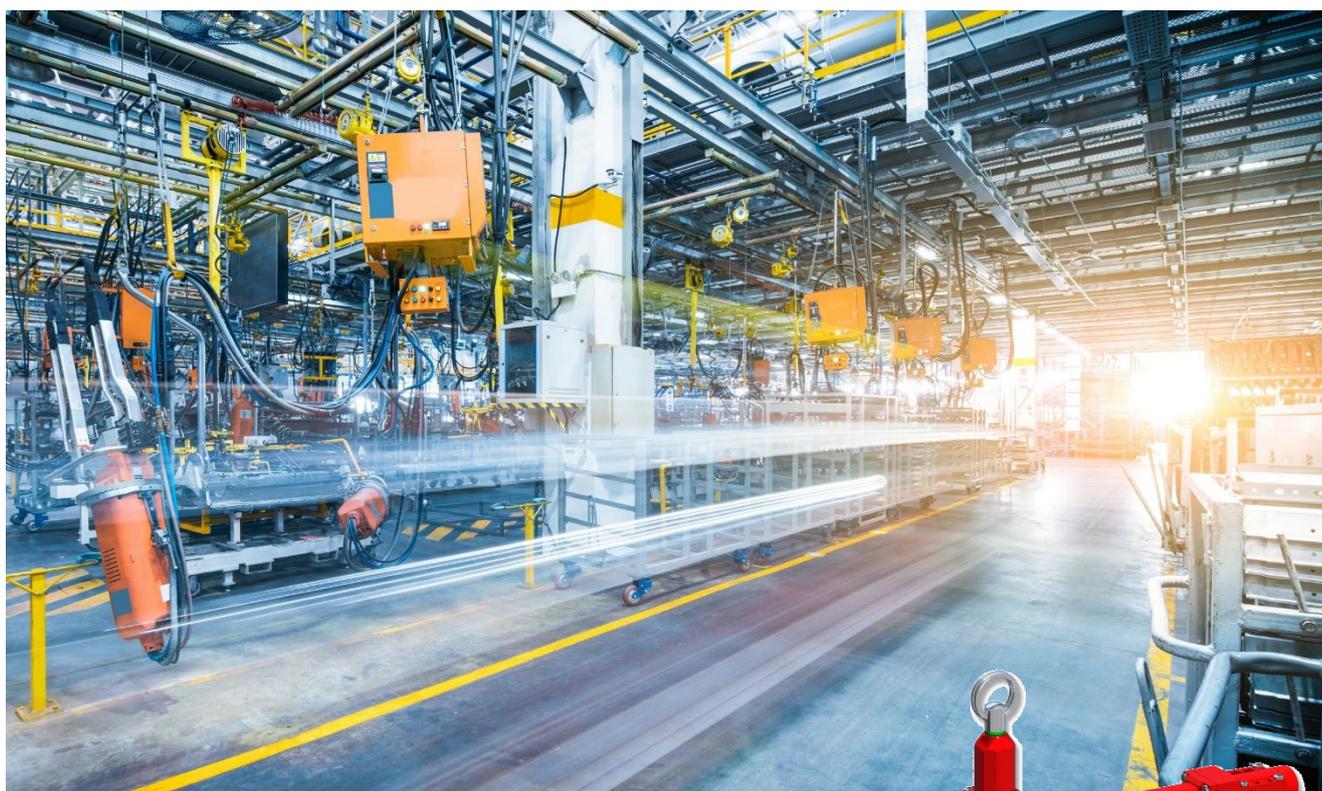

SAFE-ZANDER 安全继电器及控制模块

SAFE-ZANDER 安全继电器-Mini 系列

可选型号，多功能

超小型化设计，节省空间，安装方便

安全等级达到 SIL 3, PLe

安全 OSSD 输出

通过 TUV、UL 认证



SAFE-ZANDER 安全继电器-SR 系列

可选型号，多功能

超小型化设计，节省空间，安装方便

安全等级达到 SIL 3, PLe

安全继电器触点输出

通过 TUV、UL、RINA 船级社认证



SAFE-ZANDER 安全控制器

模块化设计，组合灵活

安全等级达到 SIL 3, PLe

小型化设计

标准逻辑，无须编程（支持定制程序）

支持多种通信协议



SAFE-ZANDER 安全时间继电器-SCB 系列

超小型化设计，节省空间，安装方便

安全等级达到 SIL 3, PLe

安全继电器触点输出

通过 TUV、UL 认证

符合 EN 50156-1 和 EN 746-2 标准



SAFE-ZANDER 安全继电器-S2HC 双手开关用


可选工作电压

超小型化设计，节省空间，安装方便

安全等级达到 SIL 3, PLe

安全继电器触点输出

通过 TUV、UL 认证

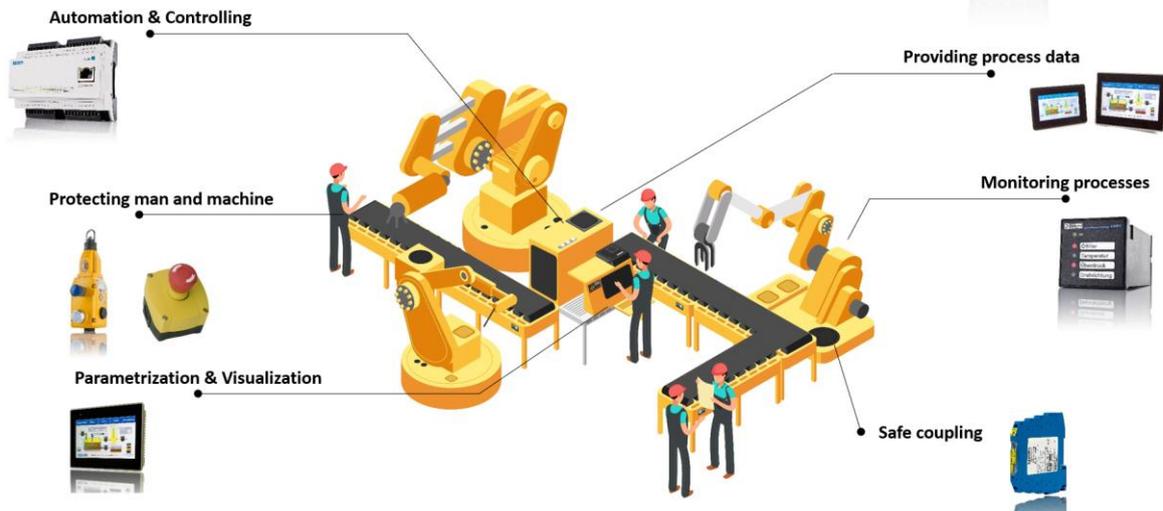



SAFE-GREIN 安全光幕

SAFE-GREIN EF-b 系列基本型安全光幕

- 可选保护高度
- 安全等级达到 SIL 3, PLe
- 安全 OSSD 输出
- 通过 TUV、CE 认证
- 易于安装




SAFE-GREIN -a 系列高级型安全光幕

- 可选保护高度
- 带手动复位和 EDM 功能
- 安全等级达到 SIL 3, PLe
- 安全 OSSD 输出
- 通过 TUV、CE 认证



SAFE-GREIN EF 系列屏蔽型安全光幕

可选保护高度
带手动复位和屏蔽功能
安全等级达到 SIL 3, PLe
安全 OSSD 输出
通过 TUV、CE 认证




SAFE-GREIN EF 系列消隐型安全光幕

可选保护高度
带手动复位和消隐功能
安全等级达到 SIL 3, PLe
安全 OSSD 输出
通过 TUV、CE 认证



SAFE-GREIN EF 超长系列安全光幕

可选保护高度
带手动复位和消隐功能
安全等级达到 SIL 3, PLe
安全 OSSD 输出



SAFE-GREIN 安全触边


可选多系列，多功能
小型化设计，节省空间，安装方便
通过 CE 认证
安全等级达到 SIL 2, PLc



更多配置，请联系我们：Service@transferx.cn。

SAFE-GREIN 安全地毯

可选多系列，多功能
小型化设计，节省空间，安装方便
通过 CE 认证
安全等级达到 SIL 2, PLC

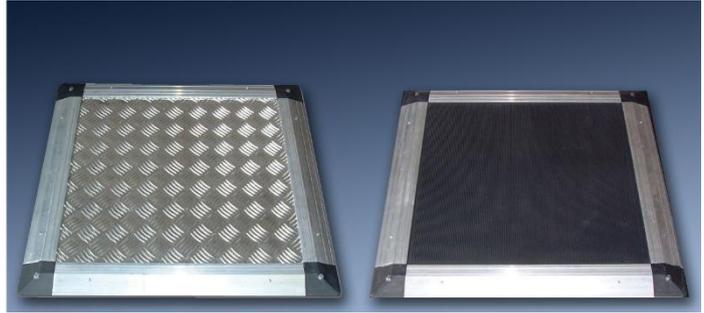

SAFE-GREIN 安全缓冲器

可选多系列，多功能
小型化设计，节省空间，安装方便
通过 CE 认证
安全等级达到 SIL 2, PLC



更多配置，请联系我们：Service@transferx.cn。



SAFE-KBT 重载安全开关

SAFE-KBT 系列拉绳开关

- 多种外形设计
- 可选左右拉绳
- 拉绳最大长度可达 125 米
- 可选防爆产品
- 宽温设计：-40~85℃
- 可提供定制化产品



SAFE-KBT 系列重载限位开关

- 多种外形设计
- 可选左右拉绳
- 拉绳最大长度可达 125 米
- 可选防爆产品
- 宽温设计：-40~85℃
- 可提供定制化产品





SAFE-COMEPI 安全限位开关

SAFE-COMEPI SC/SP 系列安全限位开关

可选执行元件

安全等级达到 SIL 2, PLC

多种触点可选

出线方式可选

通过 CE 认证



SAFE-COMEPI XX 系列安全拉绳开关

拉绳长度可选

安全等级达到 SIL 2, PLC

多种触点可选

出线方式可选

通过 CE 认证



SAFE-COMEPI RFH8/9 系列控制盒

可选触头种类

多种触点可选

出线方式可选

通过 CE 认证

可选无源无线产品



SAFE-COMEPI PS/PD/MP 系列安全脚踏开关

多种外壳设计

安全等级达到 SIL 2, PLc

多种触点可选

出线方式可选

通过 CE 认证



SAFE-COMEPI SP 系列安全磁编码开关


可选不同尺寸产品

安全等级达到 SIL 2, PLc

多种触点可选

出线方式可选

通过 CE 认证

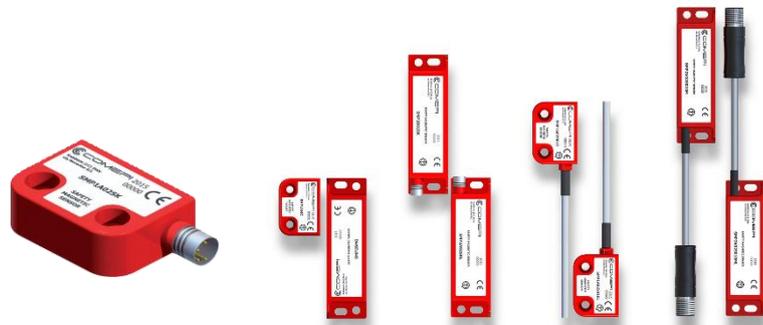

SAFE-COMEPI SPH 系列安全铰链

安全等级达到 SIL 2, PLc

多种触点可选

出线方式可选

通过 CE 认证



SAFE-COMEPI FEP 系列安全门锁

可选执行元件
安全等级达到 SIL 2, PLc
多种触点/RFID/LED 可选
出线方式可选
通过 CE 认证



SAFE-COMEPI KIT 系列安全滑动插销

安全等级达到 SIL 2, PLc
多种触点可选
出线方式可选
通过 CE 认证



SAFE-COMEPI MS/MT 系列安全继电器

可选多种功能、多系列
符合欧洲安全标准
通过 CE、UL、MIQ 等认证
小型化设计，安装方便





SAFE-ALMEC 工程机械 ECU

车载控制器 ECU

- 支持 CAN 总线安全通信
- 支持多种输入输出接口
- 可选无线控制器
- 可选高温产品 -40 ~ +85°C
- 符合 CE 标准



通用型控制器-安全 PLC

- 支持 CAN 总线安全通信
- 支持多种输入输出接口
- 可选无线控制器
- 符合 IEC61131-3 标准
- 符合 CE 标准



通用型控制器-安全 PLC-分布式模块

- 支持 CAN 总线安全通信
- 支持多种输入输出接口
- 可选无线控制器
- 符合 IEC61131-3 标准
- 符合 CE 标准



执行器-CAN 总线控制

- 支持 CAN 总线安全通信
- 支持 4~8 路输出
- 可选无线控制器
- 符合 CE 标准




有线/无线遥控器

- 支持 CAN 总线安全通信或无线通信
- 支持多种输入输出接口
- 可选无线控制器
- 符合 IEC61131-3 标准
- 符合 CE 标准
- 面板、功能可定制



更多配置，请联系我们：Service@transferx.cn。

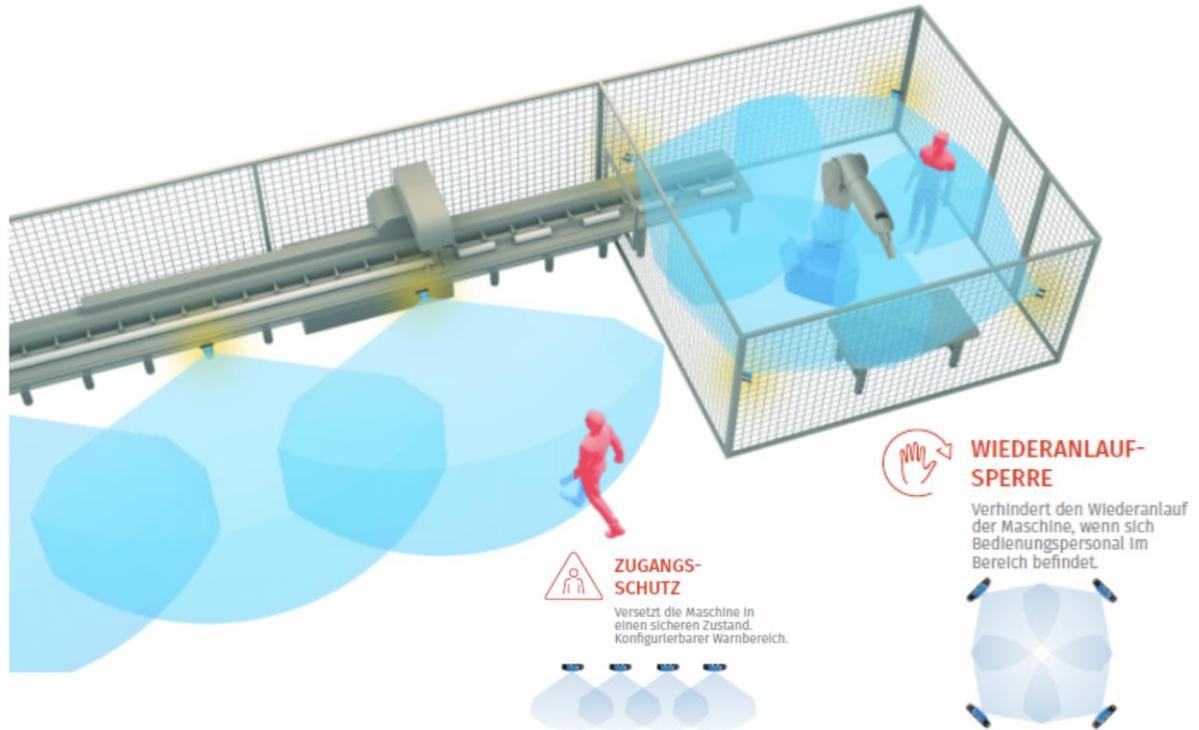

SAFE-INXPECT 安全雷达

安全等级 **SIL 2, PLd**

通过 CE 认证

基于 CAN 安全总线设计

一拖多，可配置

2 组安全继电器输出

带有辅助触点



LBK-C22 Kontrol Ünitisi



LBK-S01 Sensör



INDU-CAB 工业连接器/电缆组件

工业连接器

M12、M23 等多种规格

符合 CE、UL 等标准

芯线可选，可定制

信号电缆组件

M12、M23 标准接头

PVC、PUR 等多种材料可选

符合 CE、UL 标准

3 芯~多芯可选

可定制规格



通信电缆组件

可选多种接头


串口、MVB、以太网阻抗电缆 + 信号电缆

单屏蔽/双屏蔽可选

符合 CE、UL 标准

其他规格可选

支持线束定制

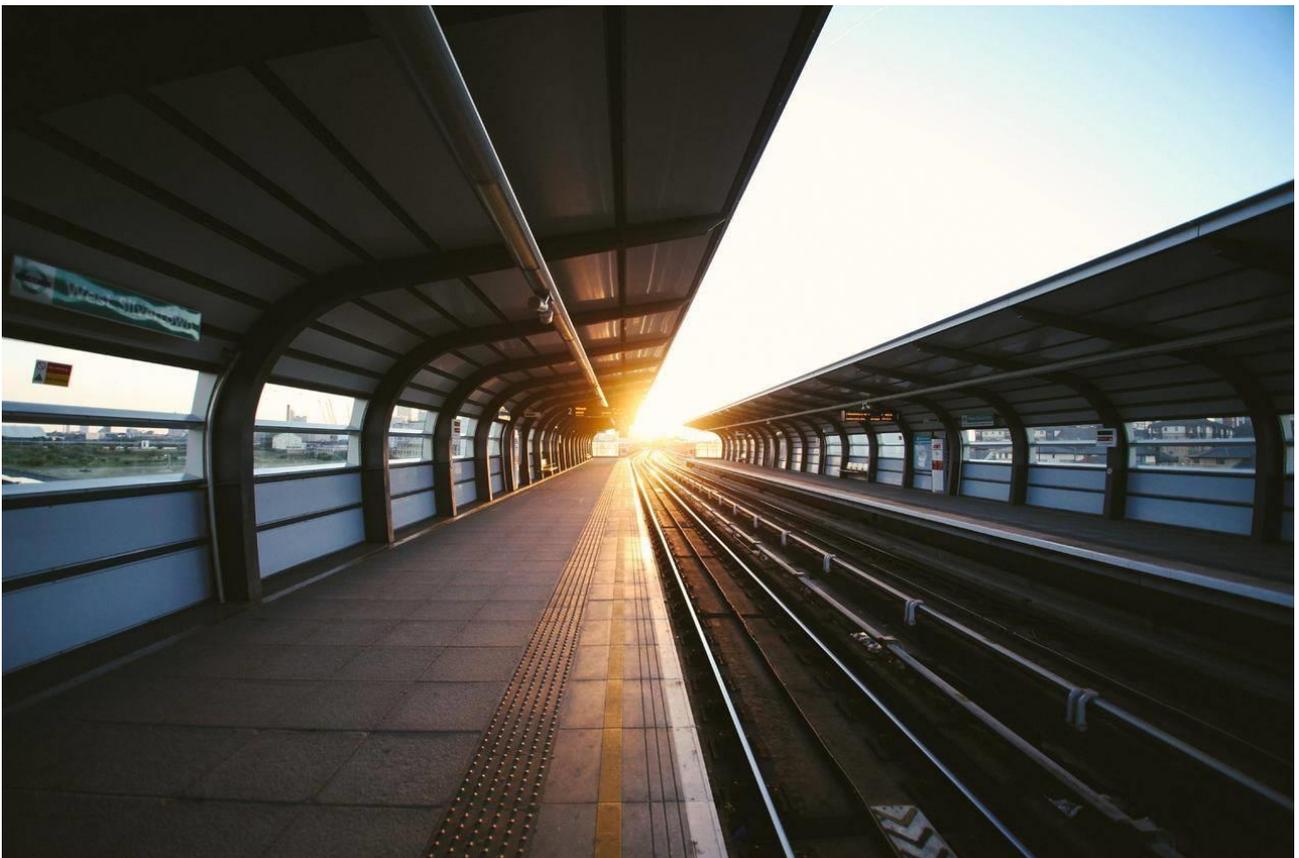

更多配置，请联系我们：Service@transferx.cn。

产品系列

SAFE-ZANDER 安全继电器及控制模块

SAFE-GREIN 安全光幕

SAFE-GREIN 安全触边

SAFE-GREIN 安全地毯

SAFE-GREIN 安全缓冲器

SAFE-KBT 重载安全开关

SAFE-COMEPI 安全限位开关

SAFE-ALMEC 工程机械 ECU

SAFE-INXPECT 安全雷达

INDU-CAB 工业连接器/电缆组件

TRANSFER X

苏州博莱柯智能科技有限公司

地址：中国江苏省苏州市姑苏区南阳里 26 号

服务热线：0512-80197319

Service@transferx.cn